



Euromecc S.r.l.

SS 192 Km 79 - Casella Postale 163
95045 Misterbianco (CT) - Italia
C. Fiscale e P. IVA 02671040877

Tel. +39 095 713 00 11
Mob. +39 331 183 47 41 +39 331 183 47 43
Fax +39 095 713 01 15
<http://www.euromecc.com>
e-mail: sales@euromecc.com

Direct contacts:

-  +39 335 715 67 77
-  +39 335 732 09 49
-  +39 335 715 19 19
-  +39 335 679 27 71
-  +39 342 543 93 31
-  +49 172 463 27 00

sales@euromecc.com



■ **SERIE 4-5-6 V/E WET**


Centrali di betonaggio wet idonee al trasporto
in container

Wet batching plants suitable for transport in container




Con telo liscio - With flat belt

UNITS	A	B	C	D	E	F	G
METRIC (mm)	44300	20000	4420	12800	3200	9470	7400
UNITED STATES (ft. - in.)	145'4"	65'7"	14'6"	42'	10'6"	31'1"	24'3"

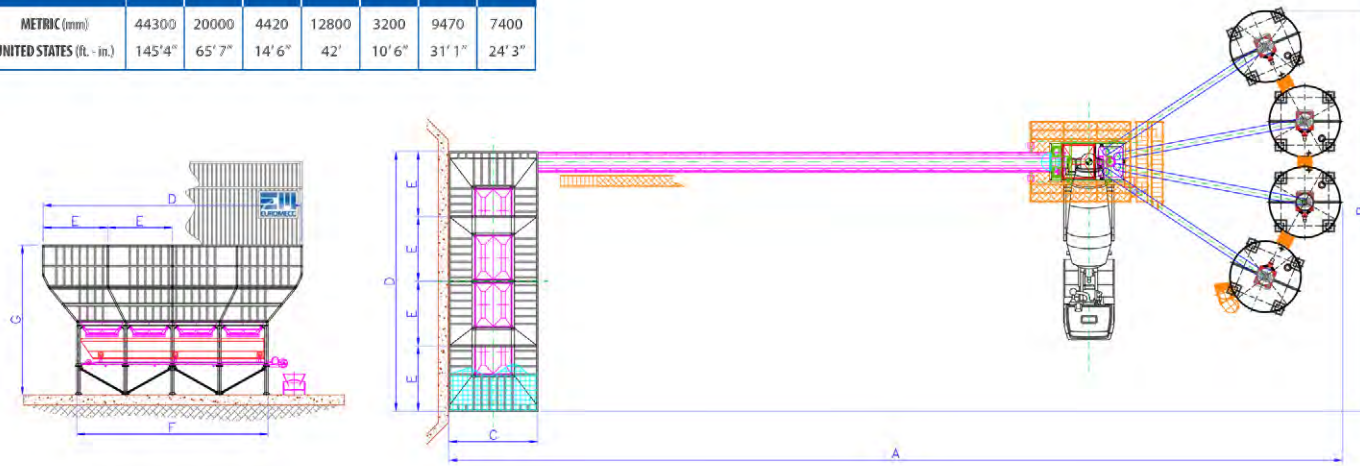


Con telo listato - With chevron belt

UNITS	A	B	C	D	E	F	G
METRIC (mm)	35100	23200	4420	16000	3200	11800	7400
UNITED STATES (ft. - in.)	115'2"	76'1"	14'6"	52'6"	10'6"	38'9"	24'3"

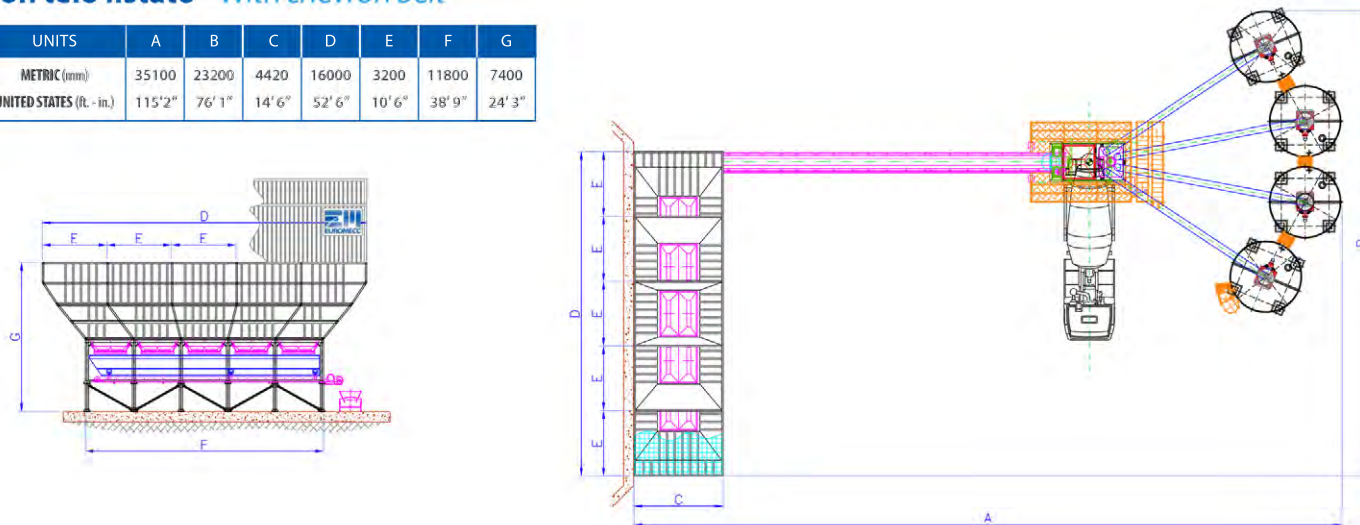

Con skip - With skip

UNITS	A	B	C	D	E	F	G
METRIC (mm)	33400	15000	4420	18000	3000	11800	7970
UNITED STATES (ft. - in.)	111'2"	76'1"	14'6"	52'6"	10'6"	38'9"	24'3"

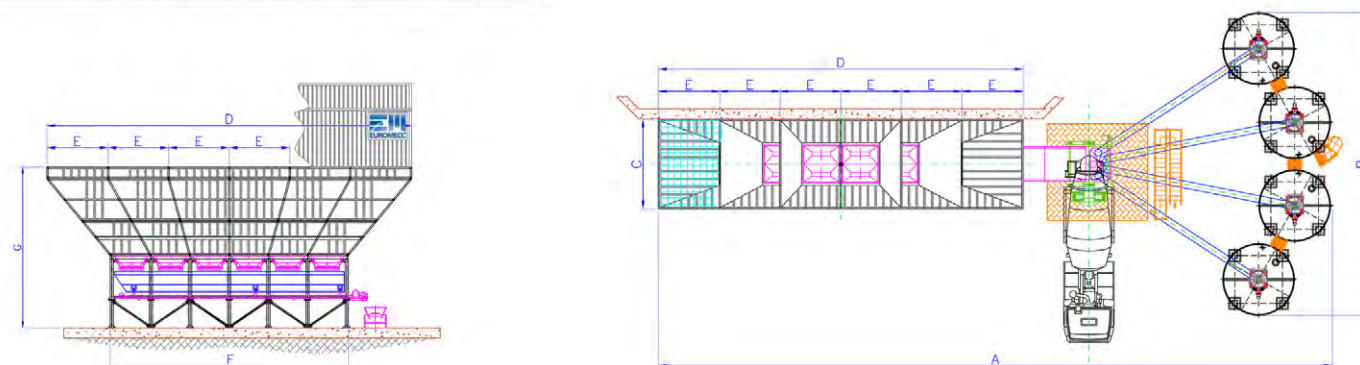


Vista laterale - con skip

Lateral view - with skip

Vista laterale - con nastro caricatore

Lateral view - with loading belt

UNITS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
METRIC (mm)	20700	4420	5500	3600	4200	3500	35000	4420	6400	4200	12700	3500	800
UNITED STATES (ft. - in.)	67'11"	14'6"	18'1"	11'10"	13'9"	11'6"	114'10"	14'6"	21'	13'9"	41'8"	11'6"	2'7"

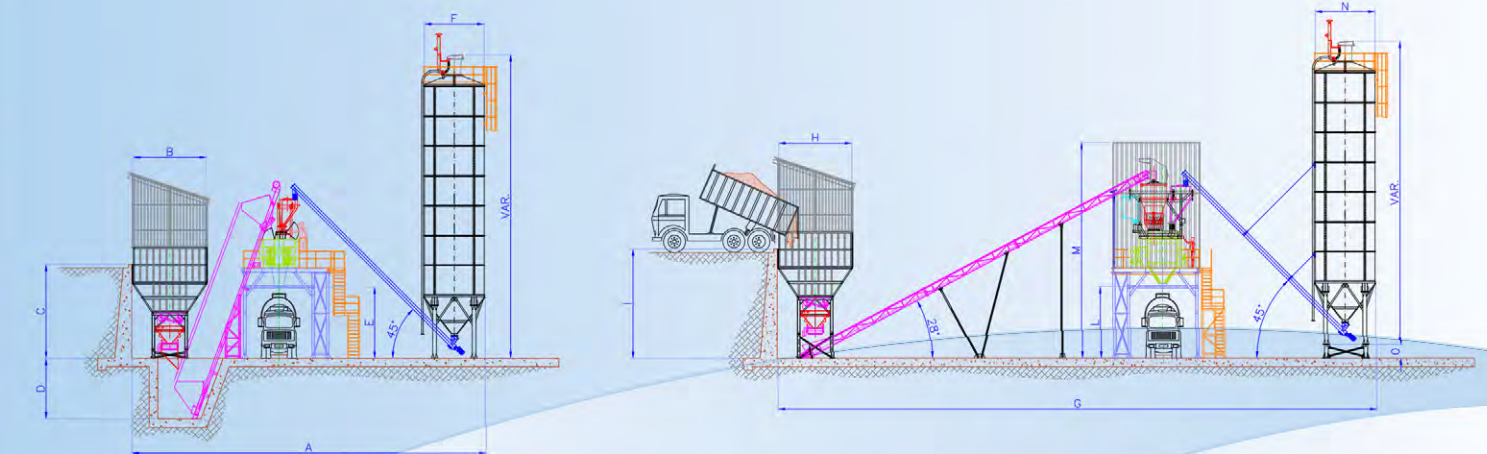

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES*	METRIC UNITS			UNITED STATES UNITS				
	um	euro 4 V/E	euro 5 V/E	euro 6 V/E	um	euro 4 V/E	euro 5 V/E	euro 6 V/E
• produzione oraria max - max. hourly output **	m ³ /h	40÷200	40÷200	40÷200	yd ³ /h	52÷262	52÷262	52÷262
• stoccaggio inerti geometrico - aggregate storage real geometric volume	m ³	65/125	115/150	220 ***	yd ³	85/163	150/196	288 ***
• stoccaggio inerti a colmo - aggregate storage at full capacity	m ³	95/180	150/220	260***	yd ³	124/235	196/288	340 ***
• vasche inerti - aggregate storage bins	n°	4	5	6	n°	4	5	6
• bocchette/cilindri pneumatici - discharge gates/pneumatic cylinders	n°	8/8	10/10	12/12	n°	8/8	10/10	12/12
• tramoggia pesa inerti - aggregate weighing hopper	m ³	5,5	7	7	yd ³	7.2	9.2	9.2
• sistema di pesatura inerti - aggregate weighing system	kg	5000	5000	5000	lb	11,023	11,023	11,023
• tramoggia pesa cemento - cement weighing hopper	m ³	1,5	1,5	1,5	yd ³	2	2	2
• sistema di pesatura cemento - cement weighing system	kg	1500	1500	1500	lb	3,307	3,307	3,307
• tramoggia pesa acqua - water weighing hopper	L	600	600	600	gal	158	158	158
• sistema di pesatura acqua - water weighing system	kg	1000	1000	1000	lb	2,204	2,204	2,204
• nastro estrattore telo 800 mm - extractor belt with sheet 800 mm	m ³ /h	260	260	260	yd ³ /h	340	340	340
• nastro caricatore telo 800 mm - conveyor belt with sheet 800 mm****	m ³ /h	260	260	260	yd ³ /h	340	340	340
• mescolatore a doppio asse orizzontale - Twins Shaft Mixer	L	2000	2000	2000	gal	528	528	528
• compressore - air compressor	L	500	500	500	gal	132	132	132
• tensione d'esercizio - operating voltage	V	400	400	400	V	460	460	460
• frequenza d'esercizio - operating frequency	Hz	50	50	50	Hz	60	60	60
• potenza elettrica installata - installed electrical power	hp/kW	180/135	180/135	180/135	hp/kW	180/135	180/135	180/135

*Con mescolatore da 2 m³ di calcestruzzo reso - With mixer max 2.6 yd³ concrete output production / ** In relazione al modello del mescolatore - Depending on the /mixer model
 ****Versione unica - Only version

ACCESSORI OPZIONALI - OPTIONAL ACCESSORIES

- Struttura portante in acciaio - Steel structure to avoid concrete structure
- Secondo livello di sponde - Second side panels level
- Copertura gruppo vasche e/o mixer - Covering of aggregate bins and/or mixer
- Mescolatore da 1 a 6 m³ reso - Mixer from 1.3 to 7.8 yd³ concrete output
- Impianto di lavaggio per mescolatore - Water washing system for mixer
- Rivestimenti antiusura per bocchette e dosatori inerti - Anti-wear lining for aggregate batching gates and aggregate hoppers
- Coccole trasporto cemento - Cement screw conveyors
- Dosatori additivi - Concrete additive batchers
- Misuratori di umidità inerti - Aggregate moisture meters
- Predisposizione per impianto di riscaldamento inerti - Prearrangement for heating equipment
- Dispositivi per aggiunta di ghiaccio all'impasto - Devices for the addition of ice into the mixture
- ****Skip di carico in sostituzione del nastro caricatore e della precarica, se utilizzato mescolatore con resa per ciclo calcestruzzo vibrato < 3,35 m³ - Loading skip in place of loading belt and preload, only if mixer's compacted concrete output per cycle < 4.4 yd³



Mescolatore a doppio asse orizzontale da 1 a 6 m³ di resa vibrata
 Mixer from 1.3 to 7.8 yd³ concrete output

Le informazioni e i dati sono da ritenersi puramente indicativi
 All information and data indicated shall be deemed purely indicative



EURO 4 V/E WET

EURO 5 V/E WET

EURO 6 V/E WET